

# PENSI-

L'ARTE DI COPRIRE

# LINE

PER SVELARE NUOVE FORME

**Gibus**<sup>®</sup>  
TENDE DISEGNATE DAL SOLE





PENSATE PER OGNI TEMPO



Strutture che poggiano sulla fantasia progettuale degli architetti che pensano i complementi di arredo urbani in vari contesti.

Soluzioni che risolvono efficacemente problematiche di copertura e protezione dagli agenti atmosferici in ogni stagione.

Particolari costruttivi che consentono la perfezione dell'integrazione tra le forme senza compromessi. Una robustezza costruttiva che si mostra solo quando serve, perché nascosta nelle pieghe di un raffinato design.

Può cambiare lo stile  
ma Gibus rimane sempre la soluzione ideale.

---

## **ARTEURBANA**


Trasparenza e minimalismo per chi chiede prodotti che sappiano esprimere carattere conservando stile, sicurezza e versatilità.

## **LINEAROSSA**

Il sistema modulare che segue le forme su cui poggia, senza vincolare il progettista che può esprimere la sua creatività senza limiti per possibilità di impiego e dimensioni.



## ARTEURBANA

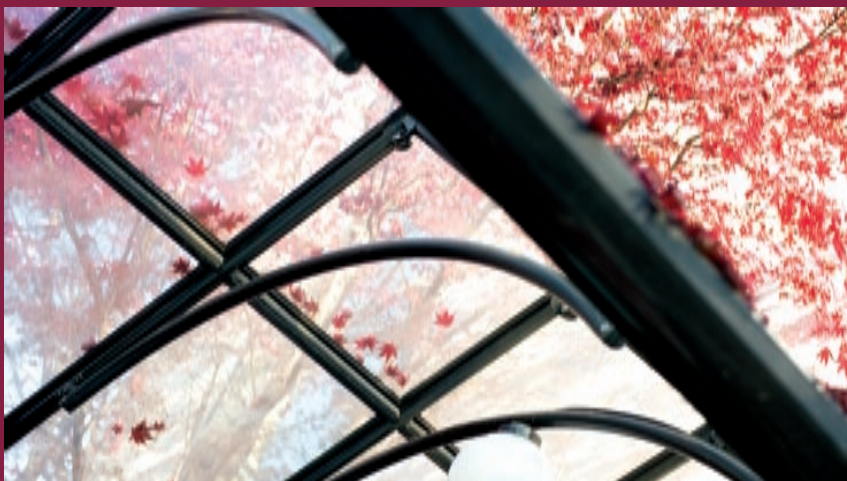

La leggerezza che sostiene la trasparenza per proteggere senza fermare la luce. Intuizioni che liberano lo sguardo in ogni direzione. Tecnologie che fermano i segni del tempo su copertura e struttura, resistendo a urti, intemperie, calore e fuoco. L'insieme che crea il design Gibus.

Arteurbana significa architettura. Struttura in alluminio e coperture garantite 10 anni in policarbonato curvate e bloccate a sandwich con guarnizioni in Dutral per evitare infiltrazioni d'acqua. Lastre di spessore fino a 5 mm, resistentissime agli urti e all'ingiallimento, dall'eccezionale trasmissione luminosa.










# FRONTINO/CUPOLA

ARTEURBANA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Linee geometriche essenziali e pulite.  
Struttura e fusioni in alluminio verniciato.

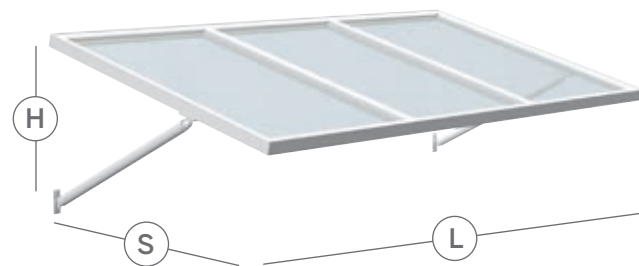


Disponibile anche nella versione a fianchi chiusi. **(L)** da cm 130 a cm 455

**Optional:**  
grondaia frontale con scarico laterale (pag.11)

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza** da cm 130 a 520    **(S) Sporgenza** da cm 75 a 120    **(H) Altezza** da cm 50 a 80



**Cupola Regolare:**  
 $H = S = 1/2 L$


**Cupola Irregolare:**  
 $H \neq S \neq 1/2 L$

**Frontalino optional:**

- H = cm 30  
1. Lastra/e intere per scritte  
2. Lastre divise = n° spicchi

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza** da cm 150 a 300    **(S) Sporgenza** da cm 75 a 150



## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Il sistema a moduli (pannelli, specchi, frontali, archi, ecc...) consente di studiare soluzioni su misura per la copertura di spazi insoliti o con forme particolari. I pannelli laterali e gli specchi frontali rendono indipendente la copertura. Oltre una certa sporgenza necessita di braccetti di controspinta.



**Arco**



**Triangolo**




**Profilo Poly**



**Profilo U**

Disponibile con lo specchio frontale semplice o raggato. Pannelli laterali nelle versioni "Poly" e "U" in Policarbonato.

**Optional:**  
grondaie laterali (pag.11)

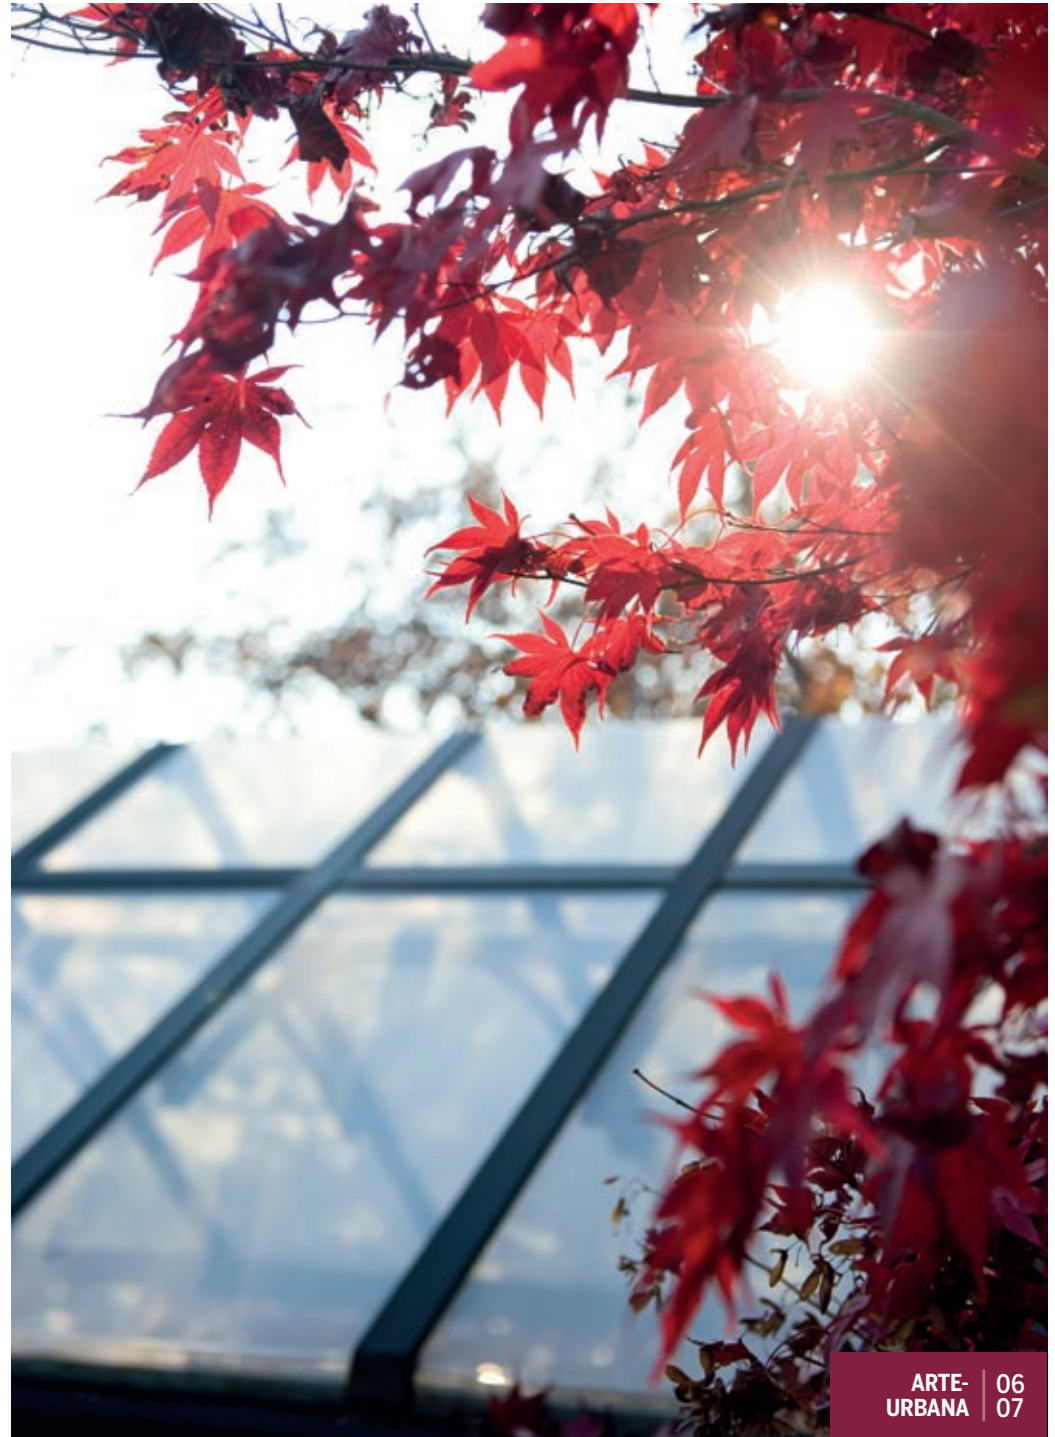






# PARENTESI/CURVA

ARTEURBANA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Armonia di curve nel profilo di questa struttura, pensata per coperture di vetrine o passaggi pedonali. Braccetti di contropinta regolabili integrati, per una struttura autoportante fino a 160 cm di sporgenza.

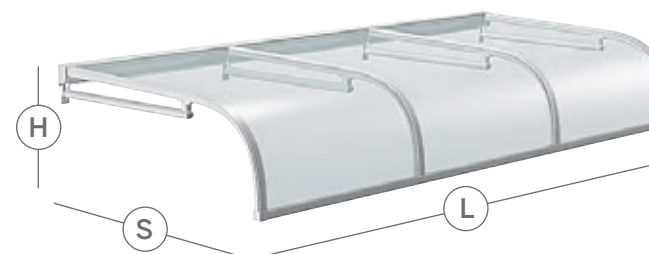

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 195 a 650  
**(H) Altezza**  
da cm 60 a 67

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 120\*  
\*con attacco a soffitto

**Optional:**  
grondaia frontale  
con scarico laterale  
(pag.11)



## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 195 a 650  
**(H) Altezza**  
da cm 90 a 160

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 150\*  
\*con attacco a soffitto



Disponibile anche  
nella versione  
a fianchi chiusi:  
**(L)** da cm 195 a 390  
**(S)** da cm 90 a 120

**Optional:**  
grondaia frontale  
con scarico laterale  
(pag.11)





# VIRGOLA/ONDA

ARTEURBANA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Slanciata e dinamica nella linea. Leggera nella forma e robusta nella struttura. Per resistere al vento, neve, pioggia e sole.




## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 195 a 650  
**(H) Altezza**  
da cm 39 a 80

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 120\*  
\*con attacco a soffitto

**Optional:**  
grondaia frontale  
con scarico laterale  
(pag.11)

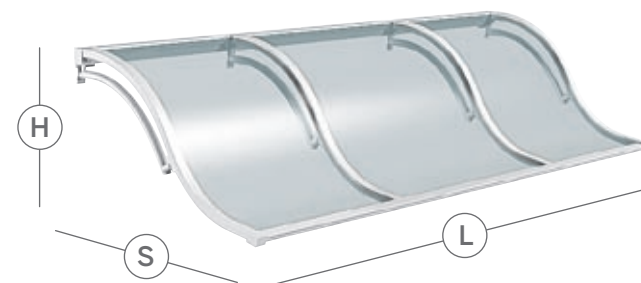

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 195 a 650  
**(H) Altezza**  
da cm 72 a 128

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 150\*  
\*con attacco a soffitto


**Optional:**  
grondaia frontale  
con scarico laterale  
(pag.11)

# LIBERTY

ARTEURBANA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Trasparenza e leggerezza unite agli antichi sapori di inizio '900 in queste linee esclusive. Struttura in alluminio con staffe decorative "Liberty" in fusione di alluminio verniciato. Pendenza verso il muro per la raccolta dell'acqua nella grondaia, oppure verso l'esterno. Tappi di copertura in ottone sabbato e verniciato trasparente. Lastre di copertura in policarbonato raggiate frontalmente e lucidate a fiamma.

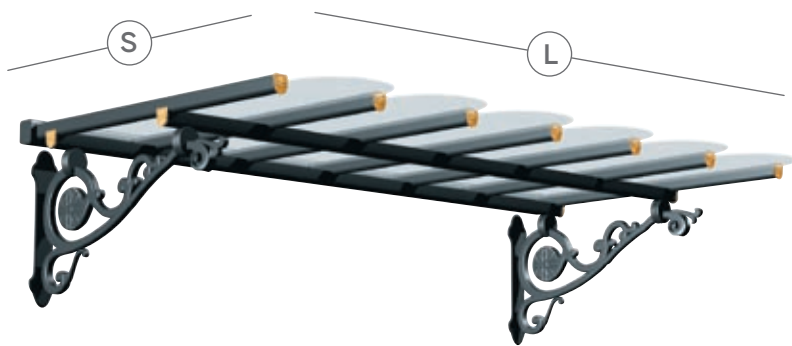

## DIMENSIONI


### (L) Larghezza

da cm 100 a 250 (2 staffe)  
da cm 250 a 400 (3 staffe)

### (S) Sporgenza

da cm 80 a 120

### Pendenza posteriore o anteriore di 5°

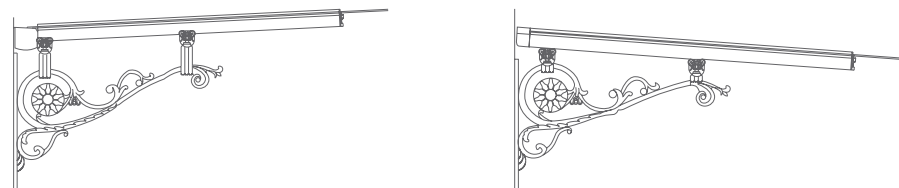


# BELLE EPOQUE

ARTEURBANA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Un gusto retrò personalizzabile nella scelta delle lastre tra opaca, fumè o trasparente e con la verniciatura esclusiva della struttura in alluminio. Pendenza verso il muro per la raccolta dell'acqua nella grondaia, oppure verso l'esterno. Tappi di copertura e fregi del frontalino inferiore "Belle Epoque" in ottone verniciato trasparente. Le lastre di copertura in policarbonato raggiate frontalmente e lucidate a fiamma.

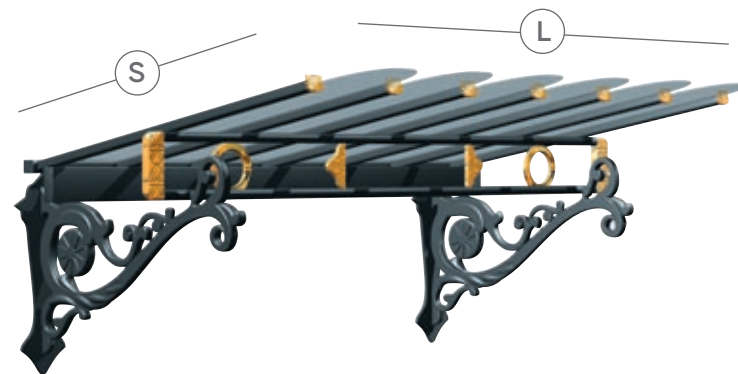

## DIMENSIONI

### (L) Larghezza

da cm 200 a 300 (2 staffe)  
da cm 300 a 400 (3 staffe)  
da cm 400 a 500 (4 staffe)

### (S) Sporgenza

da cm 110 a 140

### Pendenza posteriore o anteriore di 13°





## DETTAGLI TECNICI

### VERNICIATURE

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici o dalle nebbie saline.


### DI SERIE PER TUTTI I MODELLI

Nero RAL 9005



non di serie: Liberty/Belle Epoque

Bianco RAL 9010



Antracite VIV 416



VR Inox chiaro



Marrone RAL 8017



Verde RAL 6005



### LASTRE

#### Policarbonato

Robustezza eccezionale, ottima trasparenza, leggerezza, flessibilità, resistenza al calore e al fuoco (classe 1-2 secondo la normativa italiana).

Robustezza: praticamente indistruttibile, resistenza ben 250 volte superiore al vetro.

Proprietà ottiche: con la protezione UV mantiene buoni valori di trasparenza negli anni.

Garanzia 10 anni.

Per alcuni modelli a scelta spessori da 3 o da 4 mm.

Trasparente 293



Grigio fumè 493



Bianco opalino 050






Fumè bronzo 889



### OPTIONAL

#### Grondaia

La grondaia per la raccolta d'acqua aumenta la sporgenza di 5 cm (fig 1/2). Per i modelli Frontino, Virgola e Onda (fig 1), per i modelli Parentesi e Curva (fig 2) sono previste grondaie frontali, mentre per i modelli Arco e Triangolo è disponibile la grondaia laterale (fig 3).




#### Attacco a soffitto

Disponibile a richiesta l'attacco a soffitto.



#### Tettuccio

Tettuccio di protezione completo di guarnizione (a). A richiesta, testata per tettuccio di protezione (b).



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



ArteUrbana si caratterizza per la trasparenza e robustezza delle coperture in lastre di Policarbonato.

- massima resistenza agli urti
- elevata trasmissione luminosa
- ingiallimento ridottissimo a lungo nel tempo
- garanzia 10 anni sulle lastre



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- struttura in lega leggera d'alluminio
- particolari in acciaio INOX
- cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE in base alla normativa UNI EN 13561
- la normativa di riferimento per Arteurbana è il D.M. 14.1.08 relativo al carico neve e azione del vento



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua sulle Pagine Gialle alla voce "tende da sole" o chiamando il NUMERO VERDE 800.015.006.





# LINEAROSSA



Il design che sa combinarsi per creare nuovi linguaggi architettonici che raccontano i luoghi in cui le persone vivono il loro tempo. Particolari che aggiungono bellezza quando si sporgono per proteggere.

Linearossa è più di una tenda. È un sistema modulare versatile. La struttura è composta da bracci di tubolare di alluminio di 40 mm che sostengono e modellano il tessuto in trazione. Elevati gli standard di resistenza al vento e al carico neve, in conformità della normativa nazionale relativa all'azione del vento e della neve nelle diverse aree geografiche (D.M. 14.1.08).




# VISIERA/POSTER

LINEAROSSA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Struttura in tubolare d'alluminio con giunzioni e snodi in fusione d'alluminio. Coperture essenziali dalle linee pulite. Ideali per la casa o il negozio, grazie alla possibilità di personalizzare il telo con stampe serigrafiche. A richiesta, struttura semirigida raccogliabile.

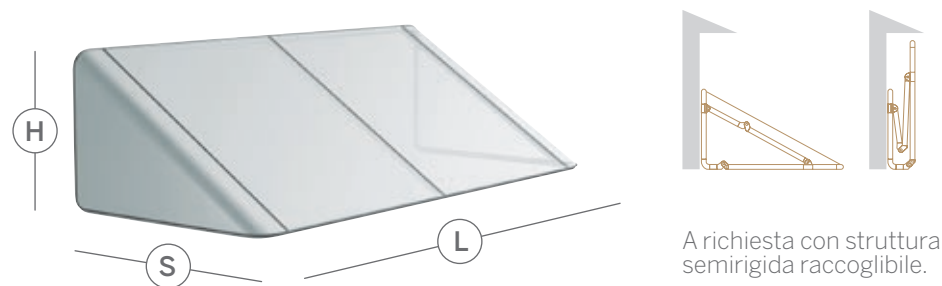


## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 150 a 400

**(S) Sporgenza**  
da cm 75 a 130

**(H) Altezza**  
da cm 50 a 85

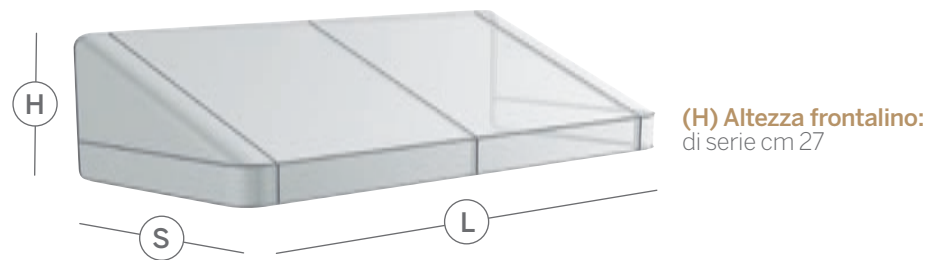

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 150 a 500

**(S) Sporgenza**  
da cm 75 a 130

**(H) Altezza**  
da cm 50 a 85





# CUPOLA

LINEAROSSA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

La forma più classica della cappottina interpretata con questa struttura moderna e leggera. Disponibile con o senza frontalino, diventa una soluzione elegante per impreziosire vetrine e finestre perchè in grado di ospitare il logo di esercizi commerciali. A richiesta, possibilità di una cupola irregolare.



## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 150 a 300

**(S) Sporgenza**  
da cm 75 a 150

**(H) Altezza frontalino di serie**  
cm 27

**Cupola Regolare (di serie):**  
 $H = S = 1/2 L$

**Cupola Irregolare**  
(a richiesta con verifica  
di fattibilità):  
 $H \neq S \neq 1/2 L$






# PARENTESI/CURVA

LINEAROSSA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Morbida e avvolgente nella sua forma arcuata, è lunga quanto serve perché idealmente pensate per riparare ingressi e marciapiedi. Struttura fissa in tubolare d'alluminio. Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con braccetti di contropinta regolabili. Profili curvati con raggio fisso 40 cm; in Parentesi profili inclinati del 5%.

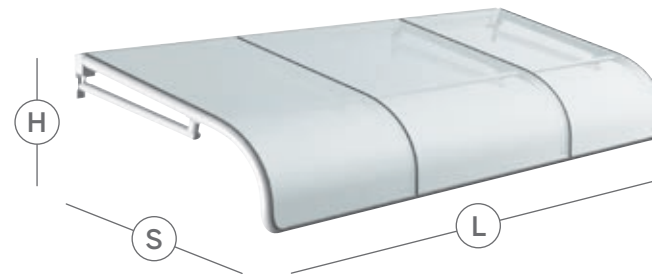


## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 225 a 675

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 120\*  
\*con attacco a soffitto

**(H) Altezza**  
da cm 57 a 64

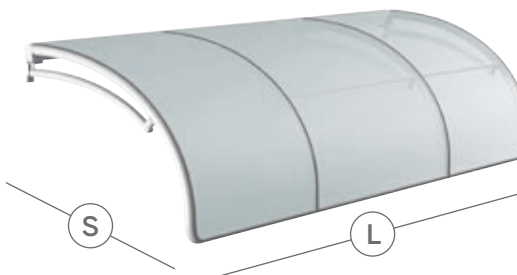

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 225 a 675

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 150\*  
\*con attacco a soffitto



Disponibile anche nella versione a fianchi chiusi con una sporgenza uguale all'altezza, fino a 120 cm.

**(L) Larghezza**  
da cm 225 a 375  
**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 120






# VIRGOLA/ONDA

LINEAROSSA

## CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Una linea dinamica e armoniosa che si sposa con tutti gli stili architettonici. Una struttura modulare essenziale per riparare vetrate, ingressi o passaggi pedonali. Struttura fissa in tubolare d'alluminio. Fianchi aperti. Autoportante fino a 160 cm di sporgenza con braccetti di contropinta regolabili. Profili curvati (lato muro) con raggio di 90 cm.

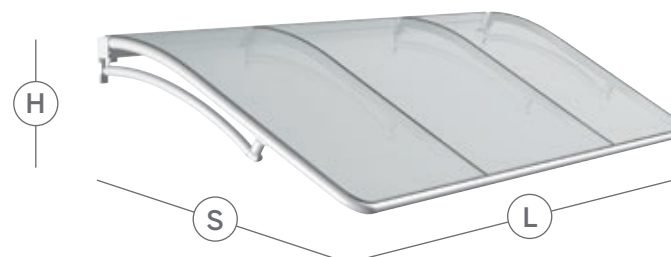


## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 225 a 675

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 120\*  
\*con attacco a soffitto

**(H) Altezza**  
da cm 39 a 80

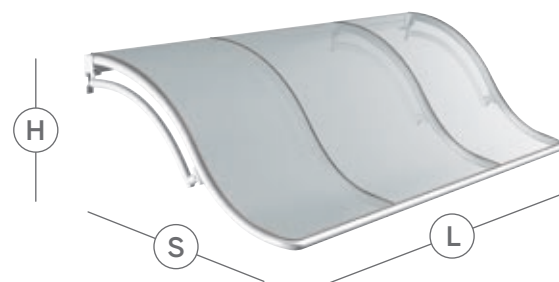

## DIMENSIONI

**(L) Larghezza**  
da cm 225 a 675

**(S) Sporgenza**  
da cm 90 a 160  
da cm 90 a 150\*  
\*con attacco a soffitto

**(H) Altezza**  
da cm 60 a 107





## DETTAGLI TECNICI

### VERNICIATURE

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici o dalle nebbie saline.

#### Di serie

Bianco RAL 9010



Nero RAL 9005



#### A richiesta

Antracite 416



VR Inox chiaro



Marrone RAL 8017



Verde RAL 6005



+ altri RAL a richiesta

### TESSUTI

#### PVC Precontraint 302

Perfettamente trazioneabile, impermeabile e indeformabile. Un tocco di colore che si sagoma sulle linee di struttura, un gioco di contrasti vivaci o di abbinamenti più omogenei.

Tessuti sconsigliati: tutti gli acrilici (trazione) e i rigati (estetica).



### RESISTENZA AL VENTO E AL CARICO NEVE


Le dimensioni delle pensiline sono calcolate, secondo norme D. M. 14.1.08, con resistenza a neve fino a 128 kg/mq e vento fino a 32,3 kg/mq.

Tutte le tende della serie LINEAROSSA e ARTEURBANA vantano per ogni singolo componente proporzioni atte ad assicurare adeguata stabilità per le varie tipologie tabulate negli opuscoli illustrativi che in riferimento alle più ampie dimensioni rappresentate nei listini sono adottabili secondo i limiti d'impiego così definiti.

### OPTIONAL


#### Attacco a soffitto

Disponibile a richiesta due tipi di attacco a soffitto (in base al modello)



#### Tettuccio (a richiesta)

Tettuccio di protezione completo di guarnizione (a). A richiesta, testata per tettuccio di protezione (b).



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- struttura in lega leggera d'alluminio
- particolari in acciaio INOX
- cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE in base alla normativa UNI EN 13561
- la normativa di riferimento per Linearossa è il D.M. 14.1.08 relativo al carico neve e azione del vento



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua sulle Pagine Gialle alla voce "tende da sole" o chiamando il NUMERO VERDE 800.015.006.



stampato  
con il sole

Grafiche Antiga spa



**MISTO**  
Carta da fonti gestite  
in maniera responsabile  
**FSC® C008309**

**Gibus®**  
TENDE DISEGNATE DAL SOLE