

TENDE

INCONTRARE IL SOLE,

A BRACCI

SFIDARE IL TEMPO


CASSONATE

Gibus®

DiDue

Gibus®

TENDE DISEGNATE DAL SOLE

A photograph of a modern outdoor terrace. The terrace is covered by a large, white, curved canopy that extends from the top left towards the right. The railing is made of clear glass panels supported by metal posts. In the center, there is a small, round, silver table with two matching silver chairs. A white cup sits on the table. To the right, there is a light-colored, three-seater sofa with a metal frame. The terrace overlooks a vast, blue ocean under a clear blue sky. The overall aesthetic is clean, minimalist, and modern.

DESIGN SENZA TEMPO CHE ESALTA OGNI SPAZIO



Le morbide forme del raffinato design proteggono il cuore della tecnologia Gibus. La ricerca ha saputo unire stile e alta tecnologia in soluzioni che durano nel tempo.

La tenda chiusa preserva se stessa. Aperta, protegge gli spazi dedicati alla serena convivialità all'aria aperta.

Idee forgiate in un design essenziale, nato senza tempo, curato in ogni dettaglio, capace di ridurre l'usura dagli agenti esterni.

Estetica e funzionalità convivono in perfetta sintonia e generano la protezione e il comfort necessari per il piacere della vita all'aperto.

Con le loro linee morbide e pulite DiDue e Scrigno evocano un immaginario che ci è familiare. Due modelli, due personalità, la stessa espressione di originalità nel design.

DIDUE

SCRIGNO

SCRIGNO 250

SCRIGNO 300

SCRIGNO 350

DIDUE





La gioia di una giornata di sole,
la protezione della nuova tenda a bracci,
il comfort per rilassarsi in piena sicurezza.

Eleganti linee morbide che amano gli spazi aperti
e seguono l'armonia di un'idea racchiusa in un nome.
DiDue è la sintesi del design del profilo a "D" che unisce
le due anime del cassonetto.





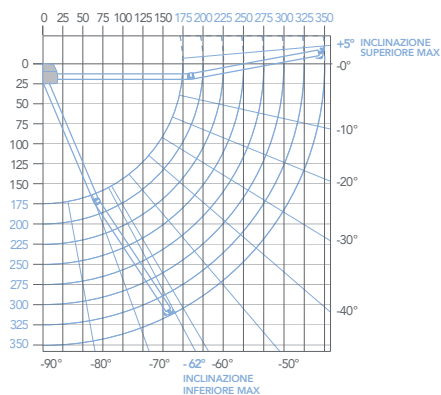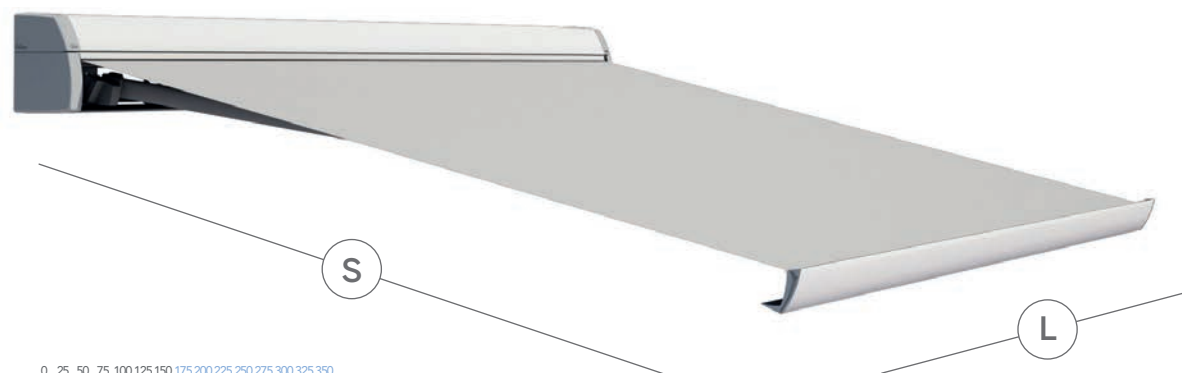

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 240 a 590 (2 bracci)
da cm 591 a 710 (4 bracci)


(S) Sporgenza
da cm 175 a 350

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

DiDue è la nuova tenda a bracci cassonata in barra quadra da 40 mm. Il cassonetto è un estruso di alluminio dal design originale che ricorda la forma a "D" che dà origine al suo nome. La larghezza arriva a 7 m e l'apertura dei bracci fino a 3,5 m. L'inclinazione dei bracci rispetto alla parete varia da 5° a -62°.

Naturalmente concepita per una installazione a parete è in grado di integrarsi nei più diversi contesti architettonici. Il frontale fa confluire l'acqua piovana verso i tappi laterali predisposti per lo scarico a terra (gocciolatoio, fig. 2). A tenda raccolta, il frontale chiude perfettamente il cassonetto. In fase di montaggio sono poste delle guarnizioni che sigillano il cassonetto verso la parete.

Le innovazioni tecnologiche del cassonetto e delle meccaniche di apertura e chiusura hanno migliorato sensibilmente la durata della tenda e ulteriormente semplificato la facilità d'installazione. Sistema di avvolgimento automatico (pag. 18). Classe 2 di Resistenza al Vento secondo la normativa europea UNI EN 13561.

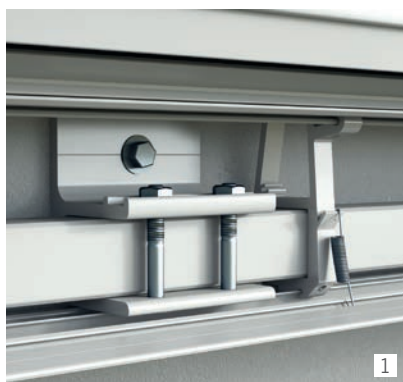

1



2



3

1. Barra quadra con supporti

Particolare della barra quadra e delle staffe di montaggio che evidenziano la semplicità d'installazione.

2. Scarico acqua / Gocciolatoio

Il tappo laterale del frontale con il canale di scolo dell'acqua e l'ala inferiore di chiusura del cassonetto.

3. Chiusura del cassonetto

Il cassonetto chiuso protegge il telo e le meccaniche mentre arreda elegantemente lo spazio in cui poggia.



SCRIGNO




Scrigno di una forma sospesa ancorata all'eleganza delle sue linee.

Si apre al mondo per proteggere e si richiude ermeticamente per preservarsi nella forma più naturale: quella ovoidale.

Aperta o chiusa la tenda Scrigno riesce a impreziosire lo spazio con la sintesi del suo design che fonde indissolubilmente alta tecnologia e bellezza.





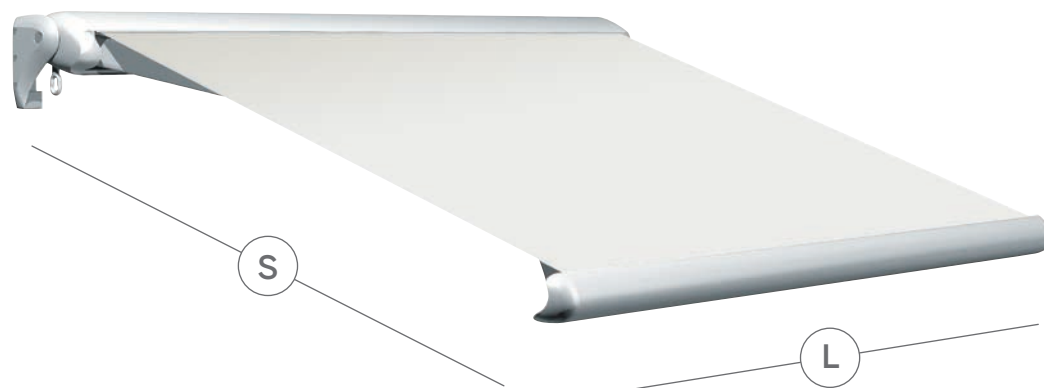

DIMENSIONI

(L) Larghezza
da cm 240 a 480

(S) Sporgenza
da cm 150 a 300

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Tenda a bracci estensibili in cassonetto compatto a chiusura ermetica. Ampia versatilità d'installazione in quattro diverse modalità: COMPATTA o SLANCIATA, entrambe applicabili a soffitto o a parete (pag. 17). Efficace e comoda regolazione micrometrica di inclinazione in fase di installazione del cassonetto portante e quindi della tenda distesa. A seconda delle modalità di montaggio e azionamento l'inclinazione può essere regolata da 0° a 90°.

Il cassonetto a chiusura ermetica che raccoglie completamente il telo e i bracci al suo interno ha una funzione di protezione dalle intemperie preservando la tenda nel tempo. Struttura interamente verniciata a polveri, bulloneria in acciaio inox il tutto per offrire il massimo della resistenza.

Sistema di avvolgimento manuale o automatico (pag. 18). Classe 2 di Resistenza al Vento secondo la normativa europea UNI EN 13561.



1. Staffe

Staffe laterali esterne reversibili, ad aggancio rapido su contropiastra da fissare a parete o a soffitto. Versione compatta o slanciata.

2. Chiusura ermetica


Tenda a bracci estensibili in cassonetto compatto a chiusura ermetica per una totale protezione del telo.

3. Snodo

Bracci con catena fleyer in acciaio nichelato. Movimentazione su bronzine autolubrificanti.





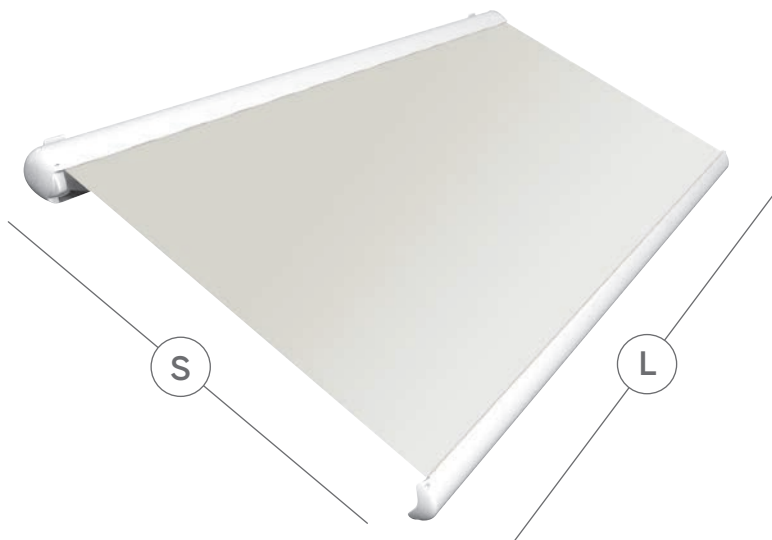

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Tenda a bracci estensibili in cassonetto compatto a chiusura ermetica.

Fornita con supporto a parete di serie, permette la regolazione micrometrica dell'inclinazione da 5° a 35°. Adottando l'opzione che prevede il supporto parete/soffitto l'escursione angolare della tenda può arrivare fino a 63° (pag. 17).

Il design del modello Scrigno 300 pensato per spazi più grandi permette una copertura massima fino a 300 cm di sporgenza.

Il cassonetto a chiusura ermetica raccoglie completamente il telo e i bracci al suo interno e ha una funzione di protezione dalle intemperie preservando la tenda nel tempo. Struttura interamente verniciata a polveri, bulloneria in acciaio inox il tutto per offrire il massimo della resistenza.

Sistema di avvolgimento automatico SOMFY® (pag. 18). Classe 2 di Resistenza al Vento secondo la normativa europea UNI EN 13561.

DIMENSIONI

(L) Larghezza

da cm 245 a 590 (2 bracci)
da cm 590 a 710 (4 bracci)

(S) Sporgenza

da cm 200 a 300



1



2



3

1. Chiusura ermetica


Tenda a bracci estensibili in cassonetto compatto a chiusura ermetica per una totale protezione del telo.

2. Staffe

Staffe a parete fornite di serie ad aggancio rapido.

3. Snodo

Bracci con catena fleyer in acciaio nichelato.

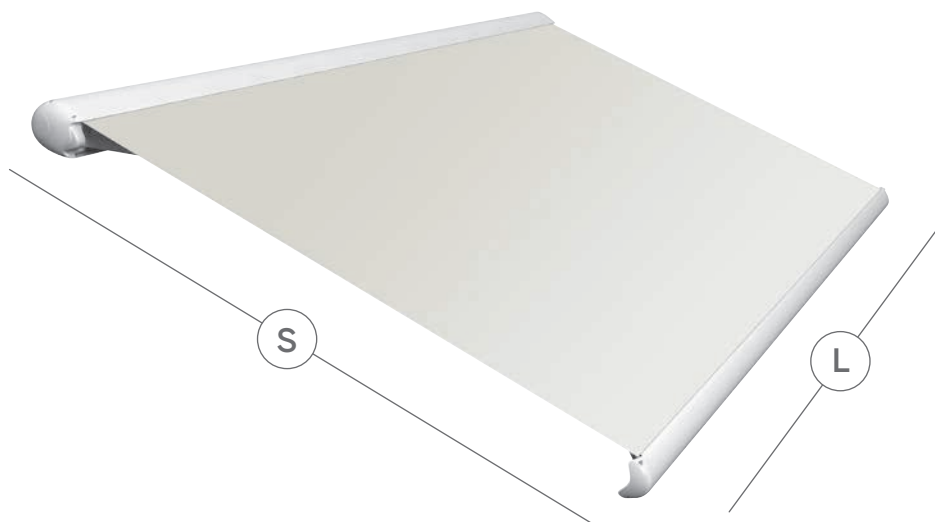

DIMENSIONI

(L) Larghezza

da cm 400 a 590 (2 bracci)
da cm 590 a 710 (3 bracci*)
*a richiesta

(S) Sporgenza


da cm 325 a 350

CARATTERISTICHE STRUTTURALI

Tenda a bracci estensibili in cassonetto compatto a chiusura ermetica. Fornita con supporto a parete di serie, permette la regolazione micrometrica dell'inclinazione da 5° a 35°. Adottando l'opzione che prevede il supporto parete/soffitto l'escursione angolare della tenda può arrivare fino a 63°(pag. 17).

Progettata per avere la massima estensione possibile sia in larghezza che in profondità questo modello permette una copertura fino a 350 cm di sporgenza e 710 cm di larghezza.

Il cassonetto a chiusura ermetica raccoglie completamente il telo e i bracci al suo interno proteggendoli dalle intemperie e preservandoli nel tempo. Struttura interamente verniciata a polveri, bulloneria in acciaio inox il tutto per offrire il massimo della resistenza. Sistema di avvolgimento automatico SOMFY® (pag. 18). Classe 2 di Resistenza al Vento secondo la normativa europea UNI EN 13561.

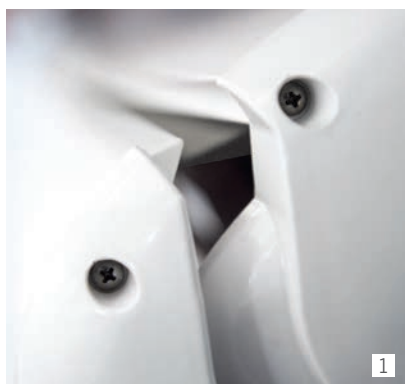

1. Testate autocentranti

Cassonetto a chiusura ermetica. Testate autocentranti per una perfetta chiusura.

2. Staffe

Staffe a parete ad aggancio rapido, fornite di serie per inclinazioni fino a 35°.

3. Prolunga puntale braccio

Particolare dell'aggancio del braccio al frontale della tenda.






INSTALLAZIONE


Il modello Scigno 250 consente quattro diverse installazioni: COMPATTA o SLANCIATA, entrambe applicabili a soffitto o a parete. L'insieme di queste combinazioni danno a questa tenda la versatilità di adattarsi ad ogni esigenza applicativa. Le versioni 300/350 prevedono di serie l'attacco a parete. Disponibile a richiesta il supporto parete/soffitto.

SCRIGNO 250 / VERSIONE COMPATTA

Attacco a parete




Attacco a soffitto




SCRIGNO 250 / VERSIONE SLANCIATA

Attacco a parete




Attacco a soffitto




SCRIGNO 300/350

Attacco a parete (di serie)




Supporto parete / soffitto (a richiesta)



INCLINAZIONI TENDA


SCRIGNO 250

Regolazione micrometrica d'inclinazione del cassonetto. Da 0° a 90°.

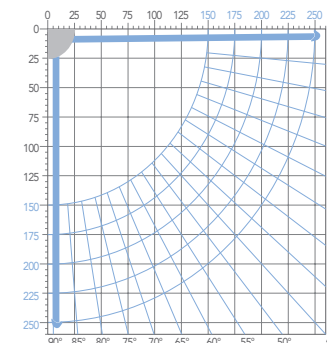


SCRIGNO 300

Regolazione micrometrica d'inclinazione del cassonetto in base al supporto installato. Da 5° a 63°.

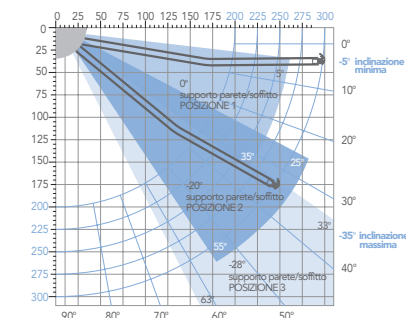

SCRIGNO 350

Regolazione micrometrica d'inclinazione del cassonetto. Da 5° a 63°.

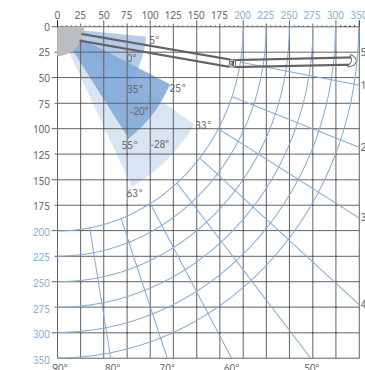

MOTORIZZAZIONI E AUTOMATISMI

Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy. I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda.

Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.

Il sensore SOLIRIS rileva l'intensità del sole e la tenda a bracci si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.

E quando il vento rilevato dal sensore EOLIS si intensifica, la tenda automaticamente risale.

Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.



TELECOMANDO
IO-HOMECONTROL



TELECOMANDO
TELIS PATIO



TELECOMANDO
TELIS ATRIO



SENSORE SOLIRIS



SENSORE EOLIS

CERTIFICAZIONE CE UNI EN 13561

Gibus testa tutte le tende a bracci per garantire la resistenza al vento prevista dalla norma europea UNI EN 13561.



DIDUE
SCRIGNO 250
SCRIGNO 300
SCRIGNO 350

DETTAGLI TECNICI

VERNICIATURE

L'alluminio utilizzato subisce un processo di cromatazione che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline.

La verniciatura a polveri ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi ed ha elevate caratteristiche meccaniche.

DIDUE

Di serie

Bianco RAL 9010



Grigio Chiaro



Alluminio

Plastiche

A richiesta

Avorio RAL 1013



Grigio Tortora



VR Inox chiaro



Grigio Tortora



Antracite VIV 416



Grigio Tortora



Marrone RAL 8017



Grigio Tortora



SCRIGNO

Bianco RAL 9010



Alluminio

Avorio RAL 1013



Grigio RAL 7035



VR Inox chiaro



Verde RAL 6005



Antracite VIV 416



Nero RAL 9005



Marrone RAL 8017




TESSUTI

Poliestere leggero o pesante

Gibus suggerisce l'impiego di Tempotest Star (poliestere pesante) e Tempotest Star Light (poliestere leggero) tinto in massa. Resistente all'usura, agli UV e agli agenti atmosferici, questo tessuto è garantito 5 anni contro la formazione dei microfori che possono essere causati, nei normali tessuti, dalle sollecitazioni del vento. Riduce inoltre lo sfarfallamento laterale, le ondine e le deformazioni causate dalla trazione. Saldato di serie, cucito a richiesta. Disponibili anche nelle versioni resinati e ignifughi.

Acrilico


Cucito di serie saldato a richiesta. Cuciture con filo TENARA della Gore con garanzia 10 anni.

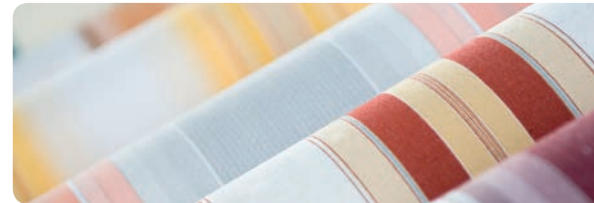


OPTIONAL SCRIGNO 300/350

Supporto parete/soffitto


Con l'apposito supporto parete/soffitto a tre posizioni di regolazione si può raggiungere un'inclinazione fino a 63°.



posizione 1



-20°
posizione 2



-28°
posizione 3



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



La sicurezza certificata di una tenda da sole solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE, obbligatorio sulle tende in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Gibus è dotato di un ologramma anticontraffazione con marchio Gibus in 3D e un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.it.



stampato
con il sole

Grafiche Antiga spa



MISTO
Carta da fonti gestite
in maniera responsabile
FSC® C008309

Gibus®
TENDE DISEGNATE DAL SOLE